


## GRUPOS LAVADO ARENA WSG

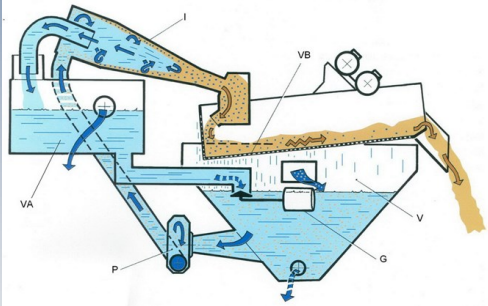


**Grupo compacto de lavado de arena.**

**Eliminación de arcillas por hidrociclonado**

**Bomba de impulsión de lodos**

**Escurridor vibrante**

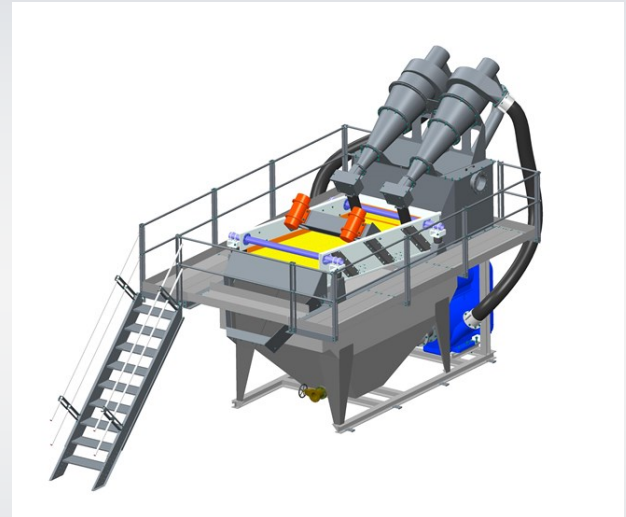

MODELO	PULPA (m3/h)	ARENA (Ton/h)	BOMBA	POT. BOMBA (KW)	CICLON (Ø MM)
WSG 18 07	180	70	6"	22	600
WSG 22 07	220	70	6"	30	700
WSG 22 10	220	100	6"	30	700
WSG 28 10	280	100	8"	37	700
WSG 28 13	280	130	8"	37	700
WSG 34 13	340	130	8"	45	800
WSG 34 17	340	170	8"	45	800
WSG 54 17	540	170	10"	55	2 x 700
WSG 60 20	600	200	10"	75	2 x 800

TÉCNICAS PARA LA MANIPULACIÓN DE SÓLIDOS, S.L.

POLÍGONO EL CASCAJAL. C/ UROGALLOS, 4

TEL.: 91 692 30 17 – FAX: 91 692 2145

28320 PINTO (MADRID)

sotecma@sotecma.es • www.sotecma.es

## ESCURRIDORES VIBRANTES

**Escurreedor vibrante para reducción del porcentaje de agua en la arena lavada.**

Modelo	DIMENSIONES (mm)	PRODUCCION
ESS 60 180	600 x 1800	40 Ton/h
ESS 80 210	800 x 2100	70 Ton/h
ESS 100 240	1000 x 2400	100 Ton/h
ESS 120 270	1200 x 2700	130 Ton/h
ESS 150 300	1500 x 3000	170 Ton/h
ESS 180 330	1800 x 3300	200 Ton/h



## TANQUE CLARIFICADOR DE AGUA



### TANQUE CLARIFICADOR:

**Recupera el agua para su uso en el WSG**

**Concentra el lodo para su eliminación y bombeo .**

- **Lodo con 500 gr/l de sólidos**
- **Elevador de rascador**
- **Dosificador de floculante**

MODELO	DIAMETRO	PULPA	RASCADOR	BOMBA
	(m)	(m3/h)	Pot. (KW)	Pot (KW)
TC-8	8	300	1,1	22
TC-10	10	480	1,5	30
TC-12	12	660	1,5	37
TC-14	14	850	2,2	45

**TÉCNICAS PARA LA MANIPULACIÓN DE SÓLIDOS, S.L.**

POLÍGONO EL CASCAJAL. C/ UROGALLOS, 4

TEL.: 91 692 30 17 – FAX: 91 692 2145

28320 PINTO (MADRID)

sotecma@sotecma.es • www.sotecma.es